

YS.SR ワイド角波

特長

働き幅が広いワイド角波シリーズは施工効率が高く、強度面、雨仕舞においても安心できる外壁材です。シンプルなデザインで様々な建物に調和します。

用途

工場・倉庫・体育館など幅広い用途に使用されま

使用材料

カラー鋼板、ガルバリウム鋼板、フッソ樹脂鋼板、その他。
特特色の納期については別途お問い合わせ下さい。

標準仕様


	700型	700-1型	800型
板厚	0.4~0.6mm	0.4~0.6mm	0.4~0.6mm
原板幅	914mm	914mm	914mm
働き幅	700mm	700mm	800mm
加工最小寸法	750mm	1,000mm	1,000mm
断熱材	4~5mm	4~5mm	4mm

※断熱材を使用すると多少反りが発生する場合があります。

ワイド角波700型

働き幅：700mm 生産工場：宮城村田工場


■ 本体主要寸法 (単位：mm)

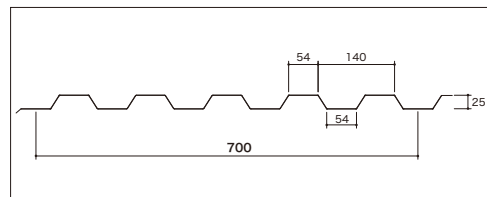

ワイド角波700-1型

働き幅：700mm 生産工場：宮城村田工場


■ 本体主要寸法 (単位：mm)

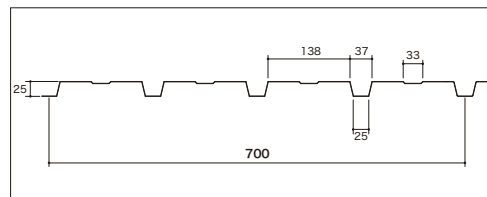

ワイド角波800型

働き幅：800mm 生産工場：宮城村田工場

■ 本体主要寸法 (単位：mm)

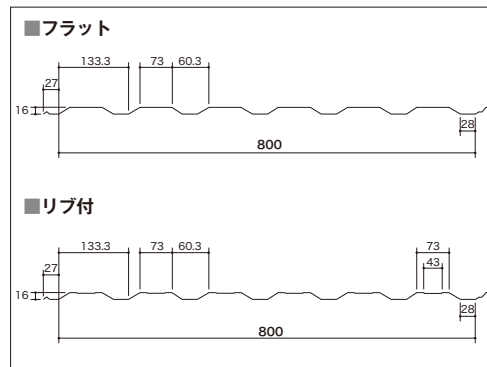

■ 標準仕様

板厚	0.4~0.6mm
原板幅	914mm
働き幅	750mm
加工最小寸法	1,000mm
断熱材	4mm

※断熱材を使用すると多少反りが発生する場合があります。

■ 認定番号 [P.29参照]

外壁30分防火

- PC030NE-0092
ワイド角波 700型
ワイド角波 700-1型
ワイド角波 750型 Aタイプ
ワイド角波 750型 Bタイプ

- PC030NE-0053
ワイド角波 750型 Aタイプ
ワイド角波 800型


- PC030NE-0033
ワイド角波 750型 Bタイプ

YS.SR ワイド角波

ワイド角波750型 Aタイプ

働き幅：750mm 生産工場：宮城村田工場

■ 本体主要寸法 (単位：mm)

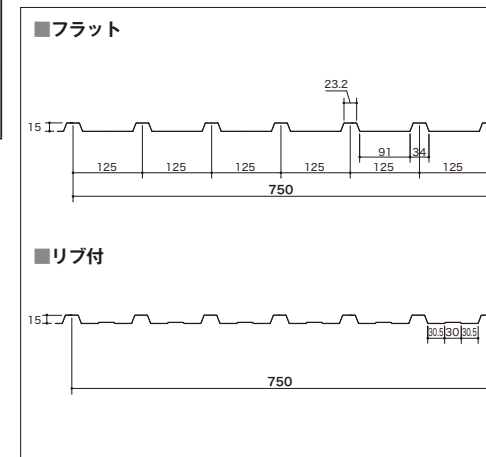

ワイド角波750型 Bタイプ

働き幅：750mm 生産工場：宮城村田工場

■ 本体主要寸法 (単位：mm)

